ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

БОЛАРС®
производство отделочных материалов

Профессионалы строительного ремонта. более 15 лет

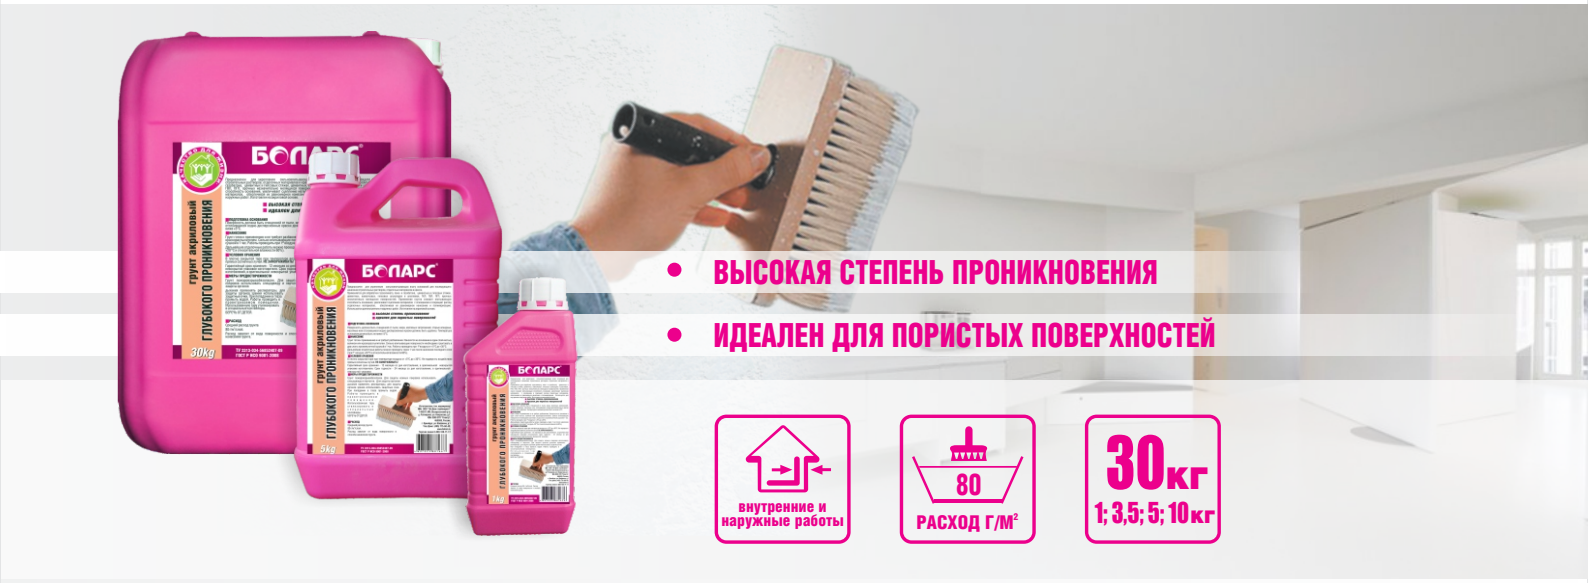

- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

внутренние и наружные работы

80 РАСХОД Г/М²

30кг
1; 3,5; 5; 10кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укрепления сильновпитывающих влагу оснований для последующего нанесения строительных растворов, отделочных материалов и красок. Применяется для обработки газосиликата, пено- и газобетона, цементных и гипсовых стяжек, цементных, известковых, гипсовых штукатурок и шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, прочных незначительно мелящихся поверхностей. Применение грунта снижает впитывающую способность основания, увеличивает сцепление материалов с основанием и сокращает расход отделочных материалов, обеспечивая их равномерное нанесение и полимеризацию. Используется для внутренних и наружных работ. Изготовлен на акриловой основе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепления вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.

Выровняйте впадины, трещины и неровности штукатурными составами БОЛАРС.

Грунт готов к применению и не требует разбавления. Наносится на основание в один слой кистью, валиком или краскораспылителем. Сильно впитывающие поверхности необходимо грунтовать в два слоя с промежуточной сушкой в 1 час. Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С.



Загрунтованную поверхность оберегайте от попадания пыли. Дальнейшие отделочные работы проводите через 1 час после нанесения последнего слоя грунта (при t +20°С).

Расход материала

Средний расход грунта составляет 80 г/м² в зависимости от типа основания и используемого инструмента.

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Технические характеристики

основа	акриловая
цвет	прозрачный или молочный
время высыхания	1 час
pH	7,0-8,0
расход	80 г/м²
максимальный размер частиц	0,05 мкм
морозостойкость	не морозостойкий
температура проведения работ	+5°С +30°С
температура эксплуатации	-40°С +60°С

Фасовка и хранение

Поставляется в канистрах по 1; 3,5; 5; 10 кг; в евробаках по 30 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Не замораживать! Срок годности 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.